

LES BROYEURS...



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


Livrées prêtes à l'emploi, les faucheuses d'accotement sont équipées en série de : Sécurité d'avancement pendulaire auto-retour - Débattement exceptionnel de 160° (+90° à -70°) - Appareil porté 3 points, déportable (déport 700 mm) - Bavettes anti-projection avant et arrière armée de fibres - Courroies Kraftband 5 bruns nouvelle génération transmettant de grande puissance- Rouleau palpeur arrière Ø 185 mm, monté sur roulements avec graisseurs, protégés par joint à lèvres et chicanes, permettant le réglage de la hauteur de coupe - Rotor Ø140 mm en tube épais, équilibré nu et avec les couteaux, monté sur palier en acier forgé et roulements auto-aligneurs - Diamètre de rotor en bout de couteaux de 490 mm permettant des vitesses de coupe élevées - Prise de force 540 trs/min ou 1000 trs/mn (à préciser à la commande) - Montage couteaux Y de série - Béquilles - Contre-peigne - Patins avec plaque d'usure traitée - Cardan - Boîtier 185cv avec roue libre intégrée. Signalisation.

Livrée avec couteaux Y et PDF 540 trs de série.



Appareil autorisé à circuler sur les axes routiers en se conformant au code de la route.

 Usine de JUSSEY - Tél. : 03.84.68.16,06

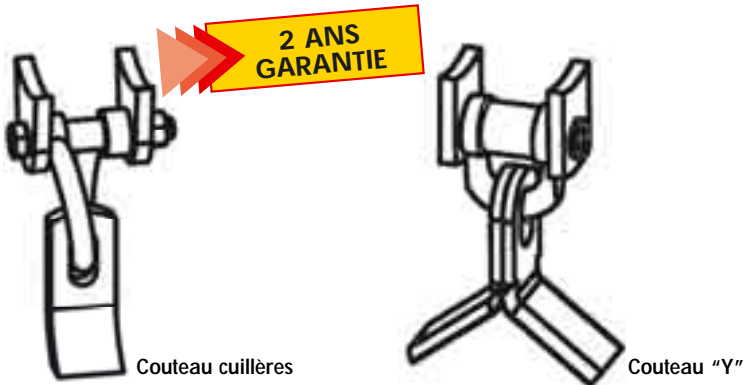

Les faucheuses d'accotement QUIVOGNE, conçues et réalisées en étroite collaboration avec les collectivités et les entrepreneurs, sont spécialement étudiées pour effectuer vos travaux les plus difficiles. Confort de conduite, rapidité de travail, fiabilité et sécurité sont les principaux points qui nous ont guidés pour la réalisation de cet appareil. Idéales pour l'entretien des voiries, talus, fossés, haies, aires de repos, espaces verts, etc., les faucheuses d'accotements QUIVOGNE sont proposées en 2 largeurs et nécessitent un distributeur simple effet et un distributeur double effet. Elles peuvent être montées à l'avant ou à l'arrière des tracteurs.

Code	Type	Largeur de travail	Nombre de couteaux	Nombre de cuillères	Puissance CV	Poids en kg	Temps de montage	Prix € H.T.			Transport
								Machine Std non montée	Machine Std montée	Machine 3P	
136720	FAC 1600	1,60m	96	48	70-120	892	3 h 15 mn	10 747	11 392	12 352	2ml
136730	FAC 2000	2,00m	124	62	70-120	980	4 h 00 mn	11 673	12 374	13 414	2ml


OPTIONS

Code	Type	Poids en kg	Prix € H.T.		
			Machine Std non montée	Machine Std montée	Machine 3P
136760	COUTEAUX CUIILLERES A LA PLACE DES COUTEAUX "Y"	-	0	0	0
136770	COMMANDE PAR TELE-FLEXIBLES	10	1 249	1 323	1 323
136780	SUSPENSION OLEOPNEUMATIQUE PAR BOULE D'AZOTE	5	790	838	838
136751	COMPTEUR ELECTRIQUE	3	475	504	504
136752	CARDAN DOUBLE HOMOCINETIQUE CONSEILLE	5	915	970	970

BROYEUR - TYPE JBV

116



 Usine de JUSSEY - Tél. : 03.84.68.16.06

Appareil autorisé à circuler sur les axes routiers en se conformant au code de la route.



Couteau "Y"



Marteau

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Equipements de série des broyeurs JBV : 120 - 160 - 180 - 200 - 225 - 240 - 260 - 300

Caisse surbaissée et très compacte. Appareil porté 3 points n°1 et n°2. Attelage renforcé, axial et déport hydraulique par système parallélogramme. Déport 480 mm. Capot arrière ouvert et fermé forte épaisseur, ouverture à positions variables. Rouleau arrière monté sur roulements avec joint à lèvres et palier en acier avec graisseur. Tendeur automatique des courroies. Pare-pierres avant de forte épaisseur. Contre-couteau. Défecteurs éparpilleurs. Marteaux largeur 120-mm. Couteaux « Y » section 60x10 traités à 180 Kg/mm², montés sur boulons traités Ø24 avec écrous nylstop. Cardan de transmission série 6 pour les types 120 à 240 et série 7 pour les types 260 et 300. Boîtier 87 CV (120 cv en 1000-trs) avec roue libre incorporée. Boîtier livré sans huile. PDF 540 trs/mn ou 1000tr/mn à la demande. Rotor équipé de marteaux ou de couteaux « Y » à la demande. Les couteaux « Y » sont montés par jeu de 3 sur le même axe. Signalisation.

2 ANS GARANTIE

Conçu pour faire tous vos travaux de broyage, ce broyeur a de grandes qualités : maniabilité, souplesse d'utilisation, finalité de broyage. De conception/réalisation Quivogne pour l'entretien des jachères, des refus de prairie, des vergers, des broussailles, des vignes, des résidus de récolte. Réglage de la hauteur de travail par le rouleau palpeur arrière Ø 180mm monté sur roulements protégés par joint d'étanchéité, chicane et avec graisseur ou 2 roues (195 x 14 pour les types 120 à 260 et 10x15 pour le type 300) à préciser à la commande. Le capot arrière mixte, position fermée pour le broyage fin, multiple positions ouvertes avec défecteurs pour éparpiller. Attelage système parallélogramme robuste en tube rectangulaire 120x60. Déport hydraulique. 3^{ème} point flottant au travail. Rotor de grande qualité et de grand diamètre (490 mm) tube Ø 180 mm, monté sur roulements triple étanchéité et paliers en acier forgé haute résistance avec graisseurs. Multiple choix de fléaux/couteaux, marteaux. Tendeur automatique pour assurer une tension optimale des courroies trapézoïdales XPB.

Code	Type	Puissance Boîtier CV	Nombre de marteaux	Nombre de fléaux "Y"	Poids en kg	Temps de montage	Prix € H.T.			Transport
							Machine Std non montée	Machine Std montée	Machine 3P	
036200	JBV 120	60	12	36	600	3 h 15 mn	5 616	5 953	6 625	2ml
036210	JBV 160	87/120	16	48	680	3 h 15 mn	5 971	6 330	7 066	2ml
036220	JBV 180	87/120	20	60	730	3 h 15 mn	6 301	6 680	7 440	2ml
036230	JBV 200	87/120	22	66	765	3 h 15 mn	6 538	6 931	7 731	2ml
036240	JBV 225	87/120	24	72	815	3 h 15 mn	6 822	7 232	8 112	2ml
036250	JBV 240	87/120	26	78	845	3 h 15 mn	6 939	7 356	8 260	3ml
036260	JBV 260	87/120	28	84	920	3 h 15 mn	7 152	7 582	8 526	3ml
036270	JBV 300	87/120	32	96	1 010	3 h 15 mn	7 624	8 082	9 090	4ml

OPTIONS

Code	Type	Poids en kg	Prix € H.T.		
			Machine Std non montée	Machine Std montée	Machine 3P
036203	EQUIPEMENT COUTEAUX Y POUR JBV	-	0	0	0
036204	EQUIPEMENT MARTEAU POUR JBV	-	0	0	0
036951	MINORATION ATTELAGE FIXE	-	155	165	165
036950	CONTRE-COUTEAUX SUPPLEMENTAIRE (LE METRE)	4,5	38	41	41
036960	PEIGNE A SARMENT (LE METRE) A LA COMMANDE UNIQUEMENT	10	180	191	191
036970	COMPTEUR D'HEURES FIXE SUR LA CAISSE	3	216	229	229
036980	COMPTEUR LINEAIRE (MONTAGE SUR LE MOYEU DE ROUE)	4	420	446	446
036201	COMPTEUR ELECTRIQUE (MONTAGE SUR ARBRE DE TRANSMISSION)	3	484	514	514
036202	ROUES A LA PLACE DU ROULEAU (LE JEU DE 2)	-	0	0	0
036890	JEU DE 2 PATINS	40	201	214	214
036930	PROTECTION ARRIERE POUR TRAVAIL EN CAPOT OUVERT	41	432	458	458

BROYEUR UNIVERSEL - TYPE BP

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Broyeurs BP 160-180-200-225-260-280-300 :
 Attelage en chape automatique n°2 - Appareil porté 3 points, déportable pour les types 160 à 225 (déport 340 mm) - Carrosserie robuste : 8 et 10 mm - Pare-pierres avant forte épaisseur - Capot mixte (ouvert et fermé) - Tendeur automatique de courroies - Patins réglables en hauteur, déflecteurs éparpilleurs - Contre couteau - Boulons porte-couteaux Ø 24 traités avec écrous nylstop - Rotor équipé de couteaux «-Y » en section 60x10 mm, traité 160 à 180 Kg/mm - Transmission à cardan série 6 pour les types 160 à 225 et série 7 pour les types 260 et 300- Courroies au nombre de 4 ou 5 selon les modèles - Jeu de 2 roues 195 x 14, profil routier, pivotantes (10x15 pour BP300) ou rouleau palpeur arrière - Boîtier avec roue libre incorporée 87 CV à 120 CV pour les types 160 à 260 et 145 CV à 220 CV pour le type 280 et 300. Livré sans huile. Prise de force arrière 540 tr/mn ou 1000 tr/mn, à préciser à la commande - Montage couteaux « Y » spécial QUIVOGNE (de série), couteaux « L », ou couteaux droit ou cuillère (option) à la demande. Signalisation.



Couteau "Y"

Couteau "Y" avec palettes

Couteau L

Marteau

Cuillère

Appareil autorisé à circuler sur les axes routiers en se conformant au code de la route.

Usine de JUSSEY - Tél. : 03.84.68.16,06

Les broyeurs de paille de conception / réalisation « QUIVOGNE » types BP 160 à 300 ont : une caisse renforcée pour résister aux travaux les plus difficiles en épaisseur 8 et 10 mm - un tendeur automatique de courroies pour assurer une parfaite adhérence poulie-courroies, et une tension optimale des courroies - des courroies trapézoïdales au nombre de 4 pour les BP 160 à 225 et 5 pour les BP 240 à 300 - des roues profil routier réglables latéralement et en hauteur ou rouleau palpeur arrière réglable en hauteur - Le réglage en hauteur des roues arrière s'effectue à l'aide d'une broche - Le bras des roues est en tube de section 120x60 - un diamètre de rotor en bout de couteaux de 650 mm permettant des vitesses de coupes élevées - un rotor en tube calibré, équilibré nu et avec les couteaux, monté sur paliers en acier forgé et roulements auto-aligneurs graissables de l'extérieur 1 à 2 fois par an - capot mixte, l'ouverture et la fermeture sont réalisées à l'aide de 2 boulons seulement.

Code	Type	Puissance Boîtier CV	Nombre de marteaux	Nombre de fléaux "Y"	Poids en kg	Temps de montage	Prix € H.T.			Transport
							Machine Std non montée	Machine Std montée	Machine 3P	
056300	BP 160	87/120	16	32	710	3 h 15 mn	5 404	5 729	6 905	2ml
056390	BP 180	87/120	20	40	790	3 h 15 mn	5 712	6 055	7 255	2ml
056310	BP 200	87/120	22	44	850	3 h 15 mn	6 063	6 427	7 675	3ml
056320	BP 225	87/120	24	48	920	3 h 15 mn	6 495	6 885	8 181	3ml
056550	BP 260	87/120	28	56	1 200	3 h 15 mn	8 227	8 721	10 081	3ml
056690	BP 280	145:220	30	60	1 320	3 h 15 mn	9 238	9 793	11 193	3ml
056560	BP 300	145:220	32	64	1 380	3 h 15 mn	9 455	10 023	11 463	4ml

OPTIONS


Code	Type	Poids en kg	Prix € H.T.		
			Machine Std non montée	Machine Std montée	Machine 3P
056422	ROULEAU A LA PLACE DES ROUES	0	0	0	0
056821	SUPPLEMENT EQUIPEMENT POMME DE TERRE	0	332	352	352
056570	CHAINES A LA PLACE DES PARES-PIERRES (LE METRE)	25	180	191	191
056520	CONTRE-COUTEAUX SUPPLEMENTAIRE (LE METRE)	4,5	38	41	41
056421	COMPTEUR ELECTRIQUE (MONTAGE SUR ARBRE DE TRANSMISSION)	3	484	514	514
056530	COMPTEUR D'HEURES (FIXE SUR LA CAISSE)	3	216	229	229
056800	COMPTEUR LINEAIRE A MONTER SUR LE MOYEU DE LA ROUE	4	420	446	446
056580	COUTEAUX CUIILLERES A LA PLACE DES COUTEAUX Y (UNITE)	1,5	9	10	10
056581	MARTEAUX A LA PLACE DES COUTEAUX Y (UNITE)	-	14	15	15
056500	PALETTE DE VENTILATION (AUTANT QUE DE COUTEAUX Y)	0,5	5	6	6
056620	TOLE DE BLINDAGE EPAISSEUR 4 MM (AU METRE)	-	68	73	73
056423	OUVERTURE FERMETURE HYDRAULIQUE DU CAPOT ARRIERE	30	728	772	772
056700	SUPLT. PROTECTION ARRIERE POUR TRAVAIL EN CAPOT OUVERT	50	432	458	458

BROYEUR UNIVERSEL - TYPE BP

118



Appareil autorisé à circuler sur les axes routiers en se conformant au code de la route.

 Usine de JUSSEY - Tél. : 03.84.68.16,06

2 ANS GARANTIE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Broyeurs BP 320-360-400-450-480-520-600 : (équipement marteaux conseillé)

Atelage en chape automatique n°2 - appareil porté et traîné - carrosserie en 8 et 10 mm - atelage routier transport en long - pare-pierres avant forte épaisseur - patins réglables en hauteur - 2, 3 ou 4 roues pivotantes 10x15 profil routier - contre couteaux - cardan série 8, 1 3/8 6 cannelures ou 21 cannelures côté tracteur (à préciser à la commande) - Boîtier avec roue libre incorporée livré sans huile, 170 CV pour le type 320 et 250 CV pour les types 360 à 600 - Prise de force 1000 tr/mn ou 540 tr/mn à préciser - 2 rotors à entraînement séparé, montés sur paliers en acier forgé à roulements auto-alignants, triple étanchéité, avec graisseurs - couteaux « Y » section 60 x 10, traités 160 à 180 Kg/mm₂ - Boulons porte-couteaux Ø 24 traités avec écrous nylstop - 2 béquilles à vis - capot mixte (ouvert et fermé) - tendeurs automatiques de courroies - courroies trapézoïdales SPB au nombre de 8 ou 10 - rotor équipé de couteaux droit, « L », « Y » spécial QUIVOGNE, cuillère (option) ou marteau (option) à la demande - prédispositions pour : roue avant escamotable pour transport en long (évite le démontage d'une roue), chariot transport en long hydraulique, 2, 3 ou 4 roues au travail - Travail en oblique pour supprimer la bande centrale en option pour Biorotor. Eclairage.

Les broyeurs type BP de conception / réalisation « QUIVOGNE » type BP 320 à 600 ont une caisse rigide et renforcée pour résister aux travaux les plus difficiles en épaisseur 8 et 10 mm - un boîtier de 250 cv pour les types 360 à 600 - 2 entraînements séparés, transmission par poulie/ courroies trapézoïdales SPB, 8-courroies pour les types BP 320 à 450 et 10 courroies pour les types BP 480 à 600 - tendeurs automatiques permettant une tension optimale des courroies - des roues 10x15, profil routier, réglables latéralement et en hauteur - le réglage en hauteur s'effectue à l'aide d'une seule broche - le passage de la position travail à la position transport s'effectue par pivotement de 90° de la première roue et l'indexage de la deuxième roue à l'opposé à l'aide d'une broche - la garde au sol très importante permet au broyeur de passer sur tous les terrains sans risque d'accrochage des patins - dispositif breveté, efficaces à 100% pour supprimer la bande centrale : le dispositif oblique dispose le broyeur légèrement en oblique par rapport au tracteur (en option conseillé) - 2 béquilles à vis facilitent le passage d'une position à l'autre - paliers en acier forgé, usinés sur machine à commande numérique - un capot arrière mixte (ouvert et fermé), les positions s'effectuent à l'aide de deux boulons seulement - une vitesse de rotation du rotor 1900 tr/mn et un diamètre en bout de couteaux de 650 mm permettant d'atteindre des vitesses de coupe très élevées - une roue escamotable à l'avant pour éviter le démontage d'une roue lors du passage à la position transport (en option) - une barre d'attelage Ø 50 qui sert au travail en porté et au transport sur route.

Code	Type	Nombre de roues	Nombre de cuillères ou marteaux	Nombre de fléaux "Y"	Poids en kg	Temps de montage	Prix € H.T.			Transport
							Machine Std non montée	Machine Std montée	Machine 3P	
056650	BP 320 MONOROTOR	2	34	68	1 750	5 h 00 mn	12 239	12 974	14 894	4ml
056670	BP 360 MONOROTOR	2	40	80	1 850	5 h 00 mn	13 212	14 005	16 005	5ml
056680	BP 400 MONOROTOR	2	44	88	1 970	5 h 00 mn	13 907	14 742	16 822	5ml
056330	BP 320	2	34	72	1 700	5 h 00 mn	11 811	12 520	14 440	4ml
056380	BP 360	2	40	84	1 795	5 h 00 mn	12 738	13 503	15 503	5ml
056480	BP 400	2	44	92	1 900	5 h 00 mn	13 359	14 161	16 241	5ml
056340	BP 450	2	48	100	2 170	5 h 00 mn	14 392	15 256	17 416	6ml
056350	BP 480	2	52	108	2 300	5 h 00 mn	15 323	16 243	18 483	6ml
056360	BP 520	4	56	116	2 550	5 h 00 mn	17 689	18 751	21 071	6ml
056370	BP 600	4	64	132	2 800	5 h 00 mn	19 472	20 641	23 121	7ml

OPTIONS

Code	Type	Poids en kg	Prix € H.T.			Transport
			Machine Std non montée	Machine Std montée	Machine 3P	
056470	ROUE SUPPLEMENTAIRE (UNITE)	85	572	607	607	-
056821	EQUIPEMENT POMME DE TERRE	0	332	352	352	-
056500	PALETTE DE VENTILATION (AUTANT QUE DE COUTEAUX Y)	0,5	5	6	6	-
056510	CHARIOT DE TRANSPORT EN LONG HYDRAULIQUE, CONSEILLE POUR BP 520 ET 600	145	1 689	1 791	1 791	1ml
056520	CONTRE-COUTEAUX SUPPLEMENTAIRE (LE METRE)	4,5	38	41	41	-
056421	COMPTEUR ELECTRIQUE (MONTAGE SUR ARBRE DE TRANSMISSION)	3	484	514	514	-
056530	COMPTEUR D'HEURES (FIXE SUR LA CAISSE)	3	216	229	229	-
056800	COMPTEUR LINEAIRE A MONTER SUR LE MOYEU DE LA ROUE	4	420	446	446	-
056801	BEQUILLE DEMULTIPLIEE	20	106	113	113	-
056570	CHAINES A LA PLACE DES PARES-PIERRES (LE METRE)	25	180	191	191	-
056580	COUTEAUX CUILLERES A LA PLACE DES COUTEAUX Y(UNITE)	1,5	9	10	10	-
056581	MARTEAUX A LA PLACE DES COUTEAUX Y (UNITE)	1,5	14	15	15	-
056610	DISPOSITIF BREVETE POUR POSITIONNER LE BROYEUR EN OBLIQUE AFIN DE SUPPRIMER LA BANDE CENTRALE	100	611	648	648	-
056620	TOLE DE BLINDAGE EPAISSEUR 4 MM (LE METRE)	23	68	73	73	-
056632	OUVERTURE FERMETURE HYDRAULIQUE DU CAPOT ARRIERE BP320 A 600	60	1 453	1 541	1 541	-
056630	ROUE AVANT ESCAMOTABLE, EVITE LE DEMONTAGE D'UNE ROUE (incompatible avec le chariot de transport)	50	572	607	607	-
056820	PROTECTION ARRIERE POUR TRAVAIL EN CAPOT OUVERT	80	815	864	864	-

BROYEUR A LAME HORIZONTALE, 2 ROTORS

TYPE BLSN 280




CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Livré avec cardan à friction.
 Equipé de 3 boîtiers protégés par un capot métallique.
 Patins renforcés réglables en hauteur.
 2 hélices deux couteaux acier haute qualité.
 Structure de sécurité à l'arrière et bavette caoutchouc à l'avant
 Boîtiers 65CV. Signalisation.



Appareil autorisé à circuler sur les axes routiers en se conformant au code de la route.

 Usine de JUSSEY - Tél. : 03.84.68,16,06

Code	Type	Largeur de travail	Poids en kg	Temps de montage	Prix € H.T.			Transport
					Machine Std non montée	Machine Std montée	Machine 3P	
336600	BLSN 280 - 2 ROTORS 2 COUTEAUX	2,80 m	720	Livré monté	Veuillez consulter notre tarif en prix nets			3ml

BROYEUR A LAME HORIZONTALE

TYPE BLSN




CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Livré avec cardan boulon de cisaillement, hélice 2 couteaux, Boîtier 40 ou 65 CV. Patins réglables.



Appareil autorisé à circuler sur les axes routiers en se conformant au code de la route.

 Usine de JUSSEY - Tél. : 03.84.68,16,06

Code	Type	Largeur de travail	Poids en kg	Temps de montage	Prix € H.T.			Transport
					Machine Std non montée	Machine Std montée	Machine 3P	
336586	BLSN 1100/40 CV 2 COUTEAUX	1,05m	242	1 h 00 mn	Veuillez consulter notre tarif en prix nets			2ml
336416	BLSN 1300/40 CV 2 COUTEAUX	1,25m	282	1 h 00 mn				2ml
336406	BLSN 1500/40 CV 2 COUTEAUX	1,45m	325	1 h 00 mn				2ml
336506	BLSN 1500/65 CV 2 COUTEAUX	1,45m	340	1 h 00 mn				2ml

BROYEUR A LAME HORIZONTALE

120



BOITIER 40 CV SERIE ESPACE VERT

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Livré avec cardan boulon de cisaillement, attelage déportable, patins réglables, déflecteurs AV et AR, attelage n°1 étroit.

Appareil autorisé à circuler sur les axes routiers en se conformant au code de la route.

 Usine de POLAINCOURT - Tél. : 03.84.92.82.82

BL BOITIER 40CV ESPACE VERT

Code	Type	Largeur de travail	Poids en kg	Temps de montage	Prix € H.T.			Transport
					Machine Std non montée	Machine Std montée	Machine 3P	
036570	BL 900 / 40 CV	0,85m	98	1 h 00 mn	1 121	1 189	1 533	1ml
036580	BL 1100 / 40 CV	1,05m	120	1 h 00 mn	1 164	1 234	1 674	1ml



BOITIER 65 CV OU 40 CV SERIE ENTRETIEN

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Livré avec cardan boulon de cisaillement, attelage déportable, patins réglables, couteaux déportés, déflecteurs AV et AR.

Appareil autorisé à circuler sur les axes routiers en se conformant au code de la route.

 Usine de POLAINCOURT - Tél. : 03.84.92.82.82

BL BOITIER 40CV OU 65CV SERIE ENTRETIEN

Code	Type	Largeur de travail	Poids en kg	Temps de montage	Prix € H.T.			Transport
					Machine Std non montée	Machine Std montée	Machine 3P	
036500	BL 1500 / 65 CV	1,43m	312	1 h 00 mn	1 707	1 810	2 330	2ml
036530	BL 1300 / 65 CV	1,23m	297	1 h 00 mn	1 666	1 766	2 246	2ml
036400	BL 1500 / 40 CV	1,43m	305	1 h 00 mn	1 658	1 758	2 278	2ml
036410	BL 1300 / 40 CV	1,23m	290	1 h 00 mn	1 617	1 715	2 195	2ml

OPTIONS

Code	Type	Poids en kg	Prix € H.T.		
			Machine Std non montée	Machine Std montée	Machine 3P
036510	ROUE ARRIERE	40	293	311	311
036420	CARDAN LIMITEUR COUPLE	5	66	70	70
036460	CARDAN ROUE LIBRE	4	154	164	164
036430	PEIGNES A SARMENTS	52	221	235	235
036440	PLATEAU 3 CHAINES	18	228	242	242
036450	HELICE 3 COUTEAUX A LA PLACE DE L'HELICE 2 COUTEAUX	15	112	119	119

BROYEUR A LAME HORIZONTALE BOITIER 85 CV

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Livré avec cardan à limiteur de couple, attelage déportable, couteaux déportés, patins réglables, déflecteurs avant et arrière, hélice 2 couteaux, boîtier 85cv-540 trs/min.



Appareil autorisé à circuler sur les axes routiers en se conformant au code de la route.



Appareil autorisé à circuler sur les axes routiers en se conformant au code de la route.

ALLO Commande Usine de JUSSEY - Tél. : 03.84.68.16.06

Code	Type	Largeur totale	Largeur de travail	Poids en kg	Temps de montage	Prix € H.T.			Transport
						Machine Std non montée	Machine Std montée	Machine 3P	
036030	BL 1500 / 85 CV	1,70m	1,50m	435	1 h 15 mn	2 388	2 532	4 132	2ml
036040	BL 1800 / 85 CV	2,00m	1,80m	518	1 h 15 mn	2 485	2 635	4 395	2ml

Code	Type	Poids en kg	Prix € H.T.		
			Machine Std non montée	Machine Std montée	Machine 3P
036112	SUPLT. BECQUET ARRIERE POUR BL 1500 + ATTELAGE EN CHAPE, UNIQUEMENT A LA COMMANDE	60	281	298	298
036113	SUPLT. BECQUET ARRIERE POUR BL 1800 + ATTELAGE EN CHAPE, UNIQUEMENT A LA COMMANDE	80	291	309	309
036117	MAJORATION POUR ATTELAGE EN CHAPE	10	78	83	83
036510	ROUE ARRIERE (PRECISER AVEC OU SANS BECQUET)	40	293	311	311
036430	PEIGNES A SARMENTS	52	221	235	235
036070	CONTRE-COUTEAUX	11	79	84	84
036116	JEU DE 3 CHAINES AVEC PLAT DE FIXATION	18	207	220	220
036100	ALLONGE D'ARBRE D'ENTREE DE BOITE	10	112	119	119
036130	SUPPLEMENT CARDAN ROUE LIBRE	4	176	187	187
036110	"SUPPLEMENT HELICE 3 COUTEAUX A LA PLACE DE L'HELICE 2 COUTEAUX"	35	112	119	119
036053	"SUPPLEMENT PLATEAU 3 CHAINES A LA PLACE DE L'HELICE 2 COUTEAUX"	38	112	119	119

BROYEUR A LAME HORIZONTALE

122



BOITIER 120 CV

Appareil autorisé à circuler sur les axes routiers en se conformant au code de la route.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Caisse tôle 8 mm renforcée, attelage en chape non déportable catégorie 2, patins réglables, déflecteurs avant et arrière, boîtier 120 CV, 540tr/mn, cardan limiteur de couple, hélice 3 couteaux ou plateau à chaînes (à préciser à la commande). Chaînes et couteaux se montent sur le même plateau.

Usine de JUSSEY - Tél. : 03.84.68.16.06

Code	Type	Largeur totale	Largeur de travail	Poids en kg	Temps de montage	Prix € H.T.			Transport
						Machine Std non montée	Machine Std montée	Machine 3P	
036300	BL 1800 /120 CV	2,00m	1,80m	705	1 h 15 mn	3 206	3 399	4 999	2ml
036305	BL 2100 (OPTION POSSIBLES CHAINES ET BOITIER 1000 TRS)	2,35m	2,10m	940	1 h 15 mn	4 542	4 815	6 535	3ml

OPTIONS

Code	Type	Poids en kg	Prix € H.T.		
			Machine Std non montée	Machine Std montée	Machine 3P
036301	BECQUET ARRIERE POUR BL 1800 - 120 CV + ATTELAGE EN CHAPE, UNIQUEMENT A LA COMMANDE	80	291	309	309
036510	ROUE ARRIERE (A PRECISER AVEC OU SANS BECQUET)	40	293	311	311
036430	PEIGNES A SARMENTS	52	221	235	235
036070	CONTRE-COUTEAUX	19	79	84	84
036350	3 CHAINES AVEC PLAT DE FIXATION (LE JEU) (POUR BL 1800)	18	207	220	220
	3 CHAINES AVEC PLAT DE FIXATION (LE JEU) (POUR BL 2100)	22	271	288	288
036370	SUPPLEMENT CARDAN ROUE LIBRE	4	211	224	224
036380	BOITIER 1000 TRS /MN, A SPECIFIER A LA COMMANDE	-	0	0	0



BROYEUR FORESTIER

TYPE BF

Appareil autorisé à circuler sur les axes routiers en se conformant au code de la route.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Caisse tôle 12 mm renforcée, attelage standard, boîtier de transmission 160 CV, 540-tr/mn, cardan à limiteur de couple, plateau à 3 chaînes.

Usine de JUSSEY - Tél. : 03.84.68.16.06

Code	Type	Largeur totale	Largeur de travail	Poids en kg	Temps de montage	Prix € H.T.			Transport
						Machine Std non montée	Machine Std montée	Machine 3P	
036600	BF 18	2,00m	1,80m	1 100	1 h 15 mn	6 864	7 276	8 156	2ml
036610	BF 15	1,70m	1,50m	940	1 h 15 mn	6 414	6 799	7 519	2ml

OPTIONS

Code	Type	Poids en kg	Prix € H.T.		
			Machine Std non montée	Machine Std montée	Machine 3P
036650	PATINS REGLABLES BF 18	110	609	646	646
036660	PATINS REGLABLES BF 15	85	497	527	527
036690	HELICE 3 COUTEAUX ARTICULEES A LA PLACE DES CHAINES	15	711	754	754
036900	TOLE DE BLINDAGE BF 18	130	707	750	750
036910	TOLE DE BLINDAGE BF 15	110	486	516	516
036611	PROTECTION ARRIERE EN CHAINE BF15 (OBLIGATOIRE MISE AU NORMES CEE)	150	741	786	786
036601	PROTECTION ARRIERE EN CHAINE BF18 (OBLIGATOIRE MISE AU NORMES CEE)	180	889	943	943
036920	SUPPLEMENT CARDAN ROUE LIBRE	4	298	316	316
036380	BOITIER 1000 TRS /MN, A SPECIFIER A LA COMMANDE	-	0	0	0

BROYEUR A LAME REPLIABLE

123



Appareil homologué DRIRE pour circuler sur les axes routiers.

 Usine de JUSSEY - Tél. : 03.84.68.16.06



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Les broyeurs à lame repliables verticalement existent en 4m20, 4m60m 6m20 et 8m20. Seul le modèle 4m60 est porté, les autres modèles sont équipés d'un attelage trainé avec vérins, d'un cardan homocinétique (+roue libre pour 6m20 et 8m20). Ils sont équipés de 6 ou 8 roues pour le modèle 4m60, les 6m20 et 8m20 sont équipés de 8 roues. Le 4m20 est équipé de 2 roues de terrage. 3 hélices de 3 couteaux pour les modèles 4m20 et 4m60, les modèles 6m20 et 8m20 sont équipés de 5 hélices de 3 couteaux. Butée mécanique de profondeur. Signalisation et éclairage.

Code	Type	Poids en kg	Prix € H.T.			Transport
			Machine Std non montée	Machine Std montée	Machine 3P	
236035	BL 4200 / 1000T BROYEUR A LAMES HORIZONTALES REPLIABLE PORTE	1 760	14 474	15 343	15 343	4ml
236010	BL 4600 / 540T 6 ROUES BROYEUR A LAMES HORIZONTALES TRAÎNE	2 355	17 136	18 165	18 165	5ml
236015	BL 4600 / 540T 8 ROUES BROYEUR A LAMES HORIZONTALES TRAÎNE	2 405	17 764	18 830	18 830	5ml
236020	BL 4600 / 1000T 6 ROUES BROYEUR A LAMES HORIZONTALES TRAÎNE	2 355	17 136	18 165	18 165	5ml
236025	BL 4600 / 1000T 8 ROUES BROYEUR A LAMES HORIZONTALES TRAÎNE	2 405	17 764	18 830	18 830	5ml
236030	BL 6200 / 1000T 8 ROUES BROYEUR A LAMES HORIZONTALES TRAÎNE	3 000	24 515	25 986	25 986	5ml
236040	BL 8200 / 1000T 8 ROUES BROYEUR A LAMES HORIZONTALES TRAÎNE	4 100	32 935	34 912	34 912	5ml

OPTIONS

Code	Type	Poids en kg	Prix € H.T.		
			Machine Std non montée	Machine Std montée	Machine 3P
236012	SUPPLEMENT CARDAN ROUE LIBRE	5	659	699	699